
2027
VERSIONE ANNO

COLLEZIONE OUTDOOR



PE FLOOR PE DIY FLOOR PE WALL PANEL PE FENCE SERIES

DEKORA
DESIGN

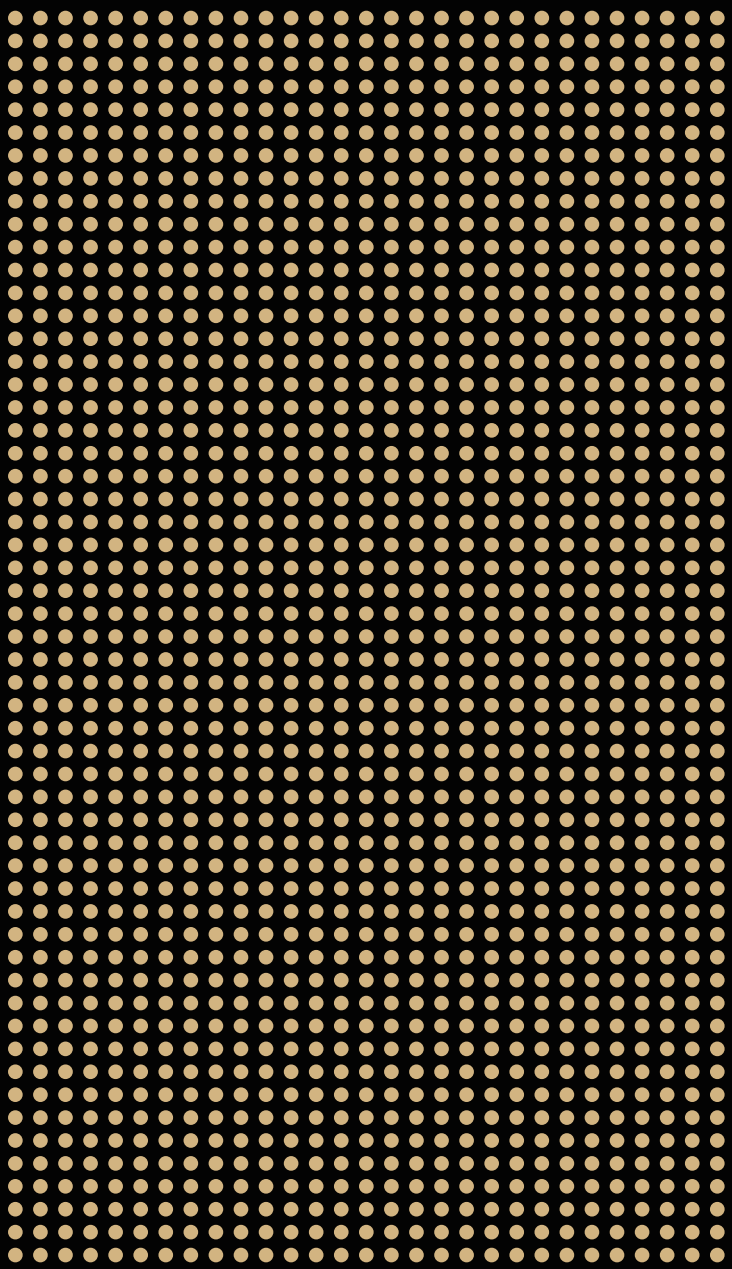



CATALOGO

Sistemi per esterni – Pavimentazioni, Rivestimenti e Recinzioni

01 **PAVIMENTAZIONI OUTDOOR** 05 - 14

Installazione
Specifiche Tecniche
Applicazioni

02 **PAVIMENTAZIONI FAI-DA-TE** 15 - 22

Caratteristiche
Specifiche Tecniche
Applicazioni

03 **PANNELLI MURALI** 23 - 28

Installazione
Specifiche Tecniche
Applicazioni

04 **RECINZIONI** 29 - 36

Metodo di installazione delle recinzioni
Informazioni sul prodotto
Applicazioni e realizzazioni



PROFILO AZIENDALE

Dekora Design Srl nasce nel 2026 con una visione chiara e ambiziosa: ridefinire il concetto di spazio attraverso soluzioni innovative che uniscono design, tecnologia e qualità.
Siamo un'azienda italiana specializzata nella distribuzione e nello sviluppo di pavimentazioni, rivestimenti e sistemi per esterni di nuova generazione, progettati per soddisfare le esigenze dell'architettura contemporanea e dei professionisti del settore.
Crediamo che ogni ambiente debba essere funzionale, elegante e duraturo. Per questo selezioniamo materiali all'avanguardia e collaboriamo con partner internazionali altamente qualificati, offrendo prodotti che si distinguono per estetica, resistenza e sostenibilità.
La nostra missione è portare sul mercato soluzioni innovative capaci di valorizzare ogni progetto, trasformando idee e spazi in esperienze uniche.



I Nostri Valori

Innovazione

Investiamo costantemente nella ricerca di materiali e tecnologie avanzate per offrire prodotti performanti e sempre al passo con le nuove esigenze del mercato.

Design

Ogni collezione nasce dall'incontro tra estetica e funzionalità, per creare ambienti moderni, raffinati e senza tempo.

Qualità

Selezioniamo solo prodotti che rispettano elevati standard qualitativi, garantendo affidabilità, durata e prestazioni superiori.

Sostenibilità

Promuoviamo soluzioni responsabili e materiali innovativi che contribuiscono a un futuro più sostenibile.



VANTAGGI DEL PRODOTTO

Resistente a muffe e agenti atmosferici

Nessuna verniciatura necessaria

Elevata resistenza all'acqua

Proprietà ignifughe e sicurezza avanzata

Materiali ecologici e privi di sostanze nocive

100% riciclabile

Installazione semplice e veloce

Manutenzione minima nel tempo

AMBITI DI APPLICAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI PE

SPAZI PUBBLICI

01 Piazza Comunale

Le pavimentazioni in PE offrono elevate prestazioni nelle piazze pubbliche, resistendo efficacemente al passaggio continuo di persone e al peso di strutture e arredi urbani, senza deformarsi né deteriorarsi nel tempo.

02 Parchi e Aree Paesaggistiche

Ideali per percorsi pedonali, aree relax, giardini pubblici e sentieri panoramici. L'estetica naturale e l'elevata durabilità rendono queste pavimentazioni una soluzione perfetta per la valorizzazione degli spazi verdi.

03 Centri Commerciali e Aree ad Alta Frequentazione

Le pavimentazioni in PE sono particolarmente adatte a centri commerciali, piazze e aree con elevato traffico pedonale, grazie alla loro resistenza all'usura, alla stabilità strutturale e alla capacità di sopportare carichi importanti.



RESIDENZE E VILLE

01 Giardini e Terrazze

Soluzioni eleganti e durevoli per vivere gli spazi esterni in totale comfort.

02 Balconi e Outdoor Living

Design contemporaneo e prestazioni elevate per valorizzare ogni ambiente residenziale.

03 Piscine e Zone Wellness

Materiali resistenti all'acqua e agli agenti atmosferici, ideali per creare aree relax esclusive e di grande impatto estetico.



SPAZI COMMERCIALI E UFFICI

01 Uffici e Business Center

Soluzioni moderne per terrazze, rooftop, aree lounge e spazi esterni aziendali, dove design, comfort e funzionalità si incontrano.

02 Scuole e Strutture Educative

Pavimentazioni resistenti e sicure per aree didattiche all'aperto, cortili e spazi dedicati alle attività ricreative.



COLORI DISPONIBILI SU RICHIESTA



FINITURE CLASSICHE



BROWN



TEAK



EBONY



MAHOGANY



COFFEE

FINITURE EFFETTO LEGNO



BROWN



TEAK



EBONY



MAHOGANY



COFFEE



SMOKY GREY





FINITURE CO-ESTRUSE PREMIUM



BLACK



TEAK



MAHOGANY



BROWN



SMOKY GREY



WHEAT YELLOW

BEIGE




MAPLE




LIGHT GRAY

METODO DI INSTALLAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE

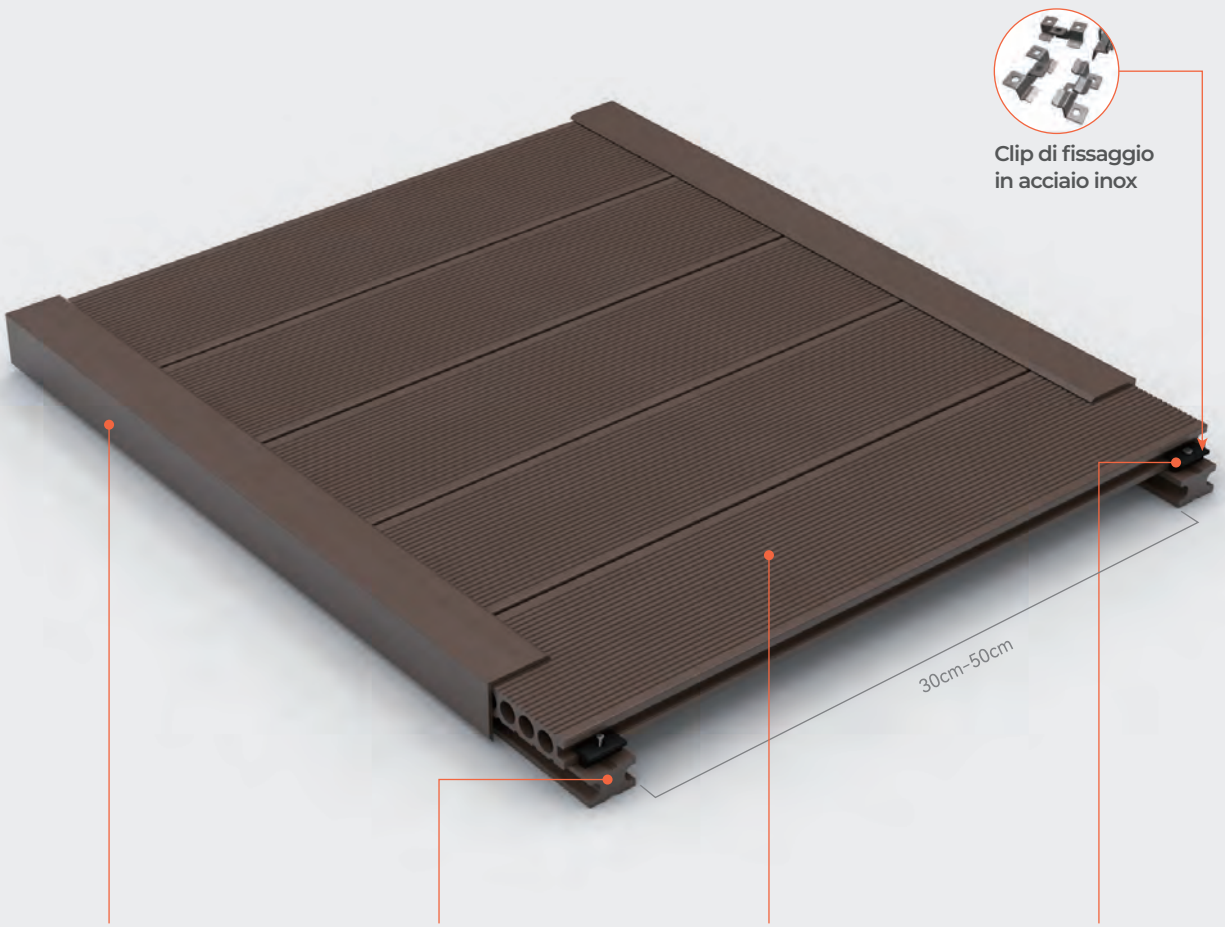




HC 50*50
Angolare esterno



HC 25*40
Travetto di supporto





HC 25*140
Doga per pavimentazione cava



Clip di fissaggio in plastica

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE







01 Fissare il travetto di supporto (HC 25×40) al sottofondo utilizzando tasselli e viti ad espansione idonei.
Nota: mantenere un'interasse tra i travetti compreso tra 30 e 50 cm.


02 Installare le doghe per pavimentazione fissandole ai travetti mediante clip di fissaggio in plastica oppure clip di fissaggio in acciaio inox.
Nota:
Distanza di installazione con clip in plastica: 5–6 mm
Distanza di installazione con clip in acciaio inox: 1–2 mm


03 Completare la finitura dei bordi utilizzando il profilo angolare esterno HC 50×50 fissandolo con apposite viti.


FASI DI POSA

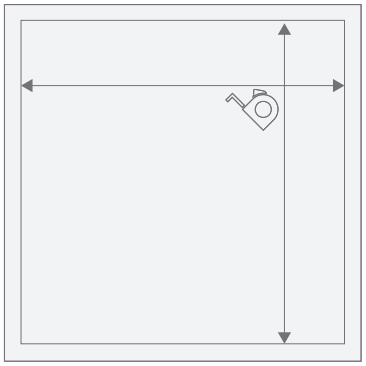


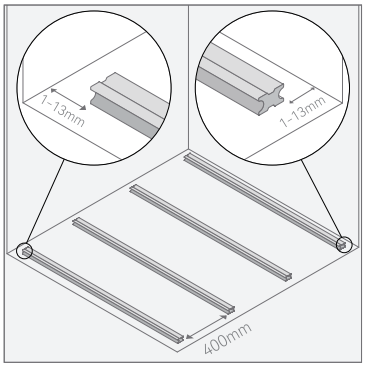


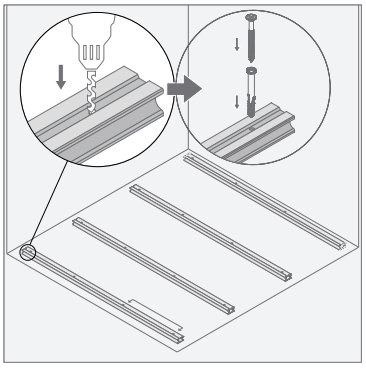


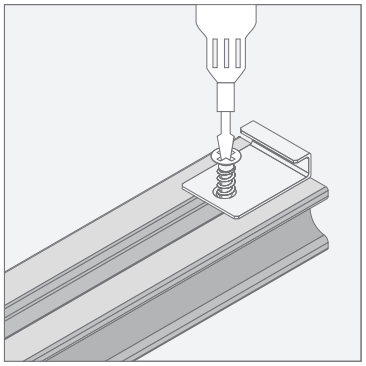


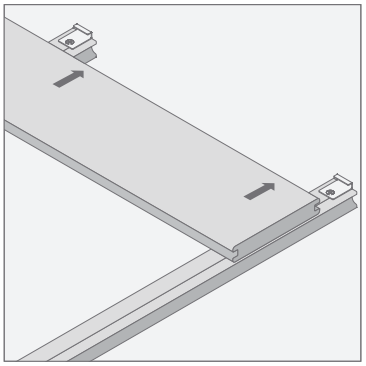

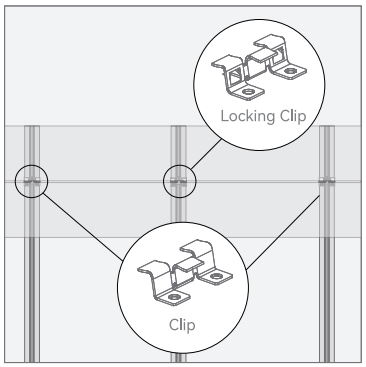

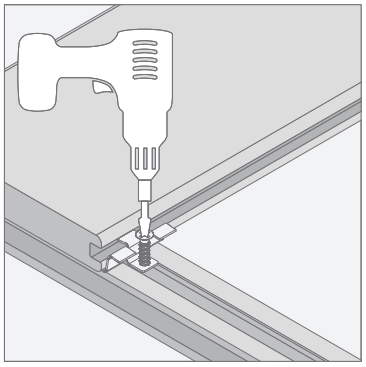

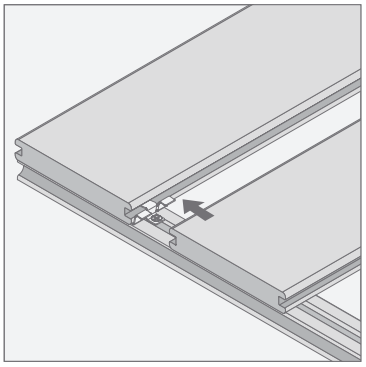

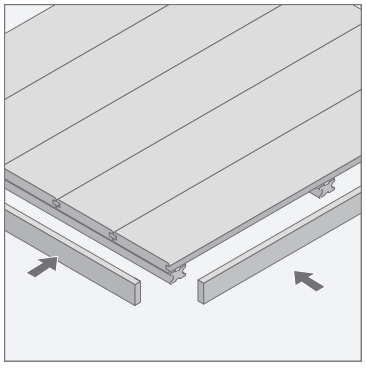



01

PAVIMENTAZIONE PE CAVA


COLLEZIONE COLORI CLASSICI

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO



HC 24*140

2.3 KG/M

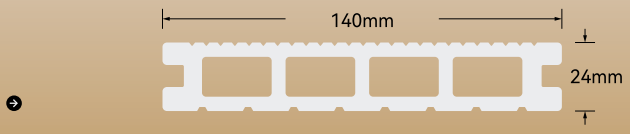




Brown Teak Ebony Mahogany Coffee




HC 25*140

2.52 KG/M

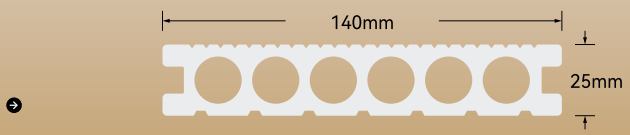




Brown Teak Ebony Mahogany Coffee

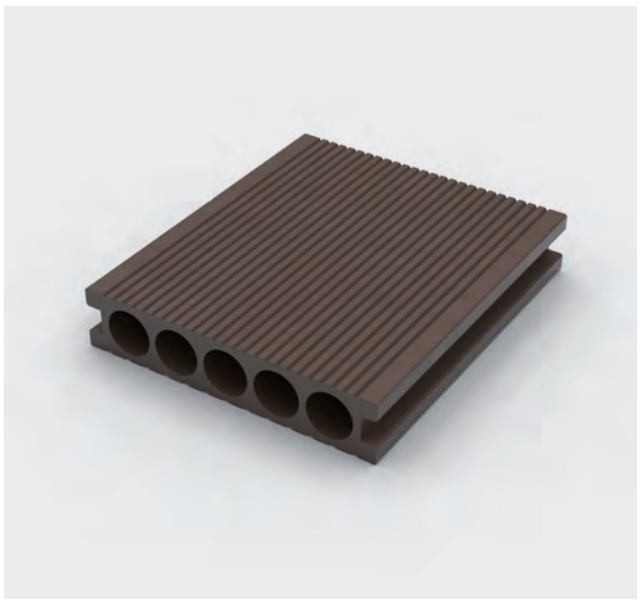

HC 30*140

2.92 KG/M

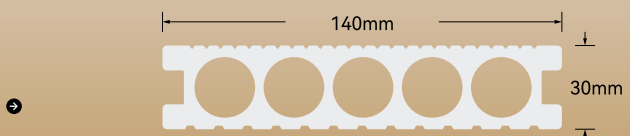



Brown Teak Ebony Mahogany Coffee



PAVIMENTAZIONE PE CAVA


COLLEZIONE EFFETTO LEGNO


INFORMAZIONI SUL PRODOTTO



HC 22*140

2.86 KG/M




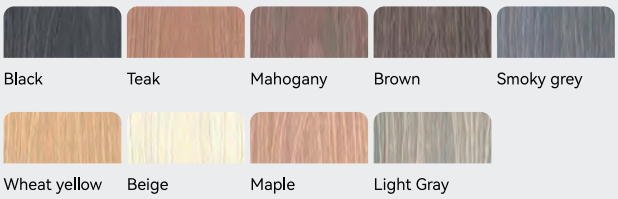




HC 23*148

2.52 KG/M

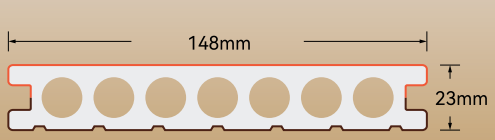


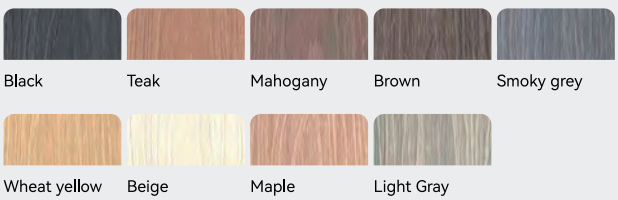




HC 23*148

2.63 KG/M








PAVIMENTAZIONE PE PIENA

COLLEZIONE COLORI CLASSICI / EFFETTO LEGNO


INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

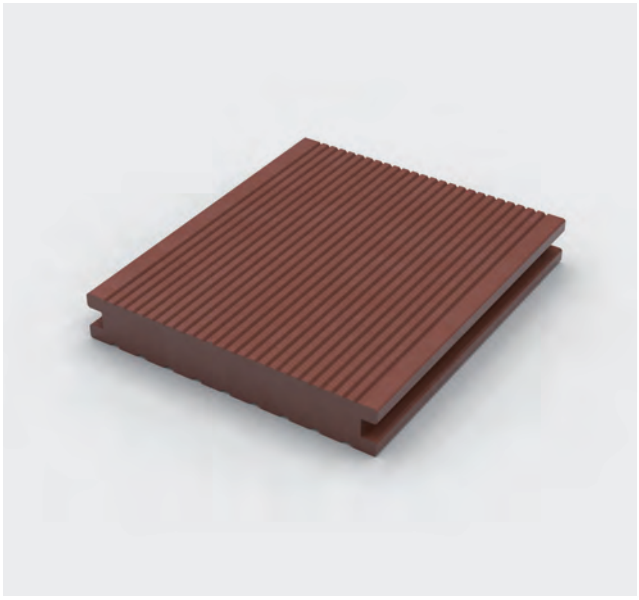

HC 23*140


3.46 KG/M

Sectional View

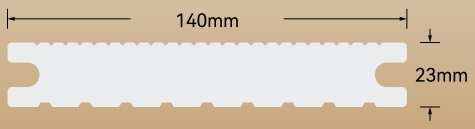




Brown Teak Ebony Mahogany Coffee

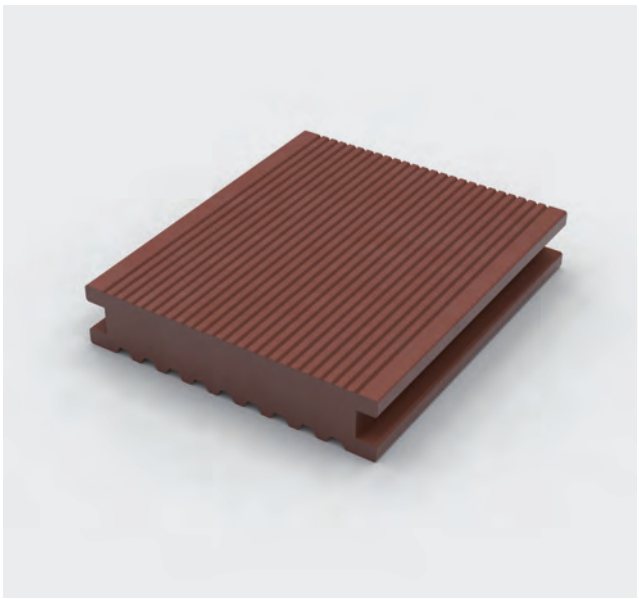

HC 25*140


3.73 KG/M

Sectional View

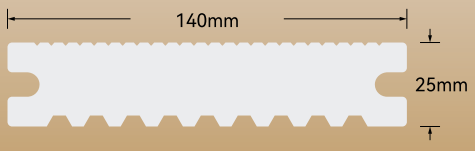




Brown Teak Ebony Mahogany Coffee

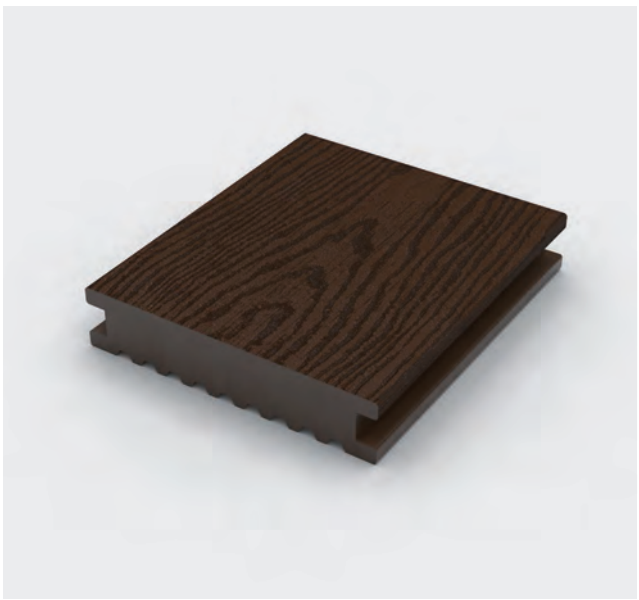


HC 25*140

4.1 KG/M

Sectional View

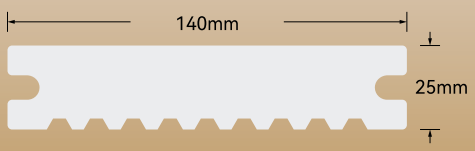



Brown Teak Ebony Mahogany Coffee Smoky grey

ESEMPI DI APPLICAZIONE











02


PAVIMENTAZIONI FAI-DA-TE


COLLEZIONE COLORI CLASSICI / EFFETTO LEGNO

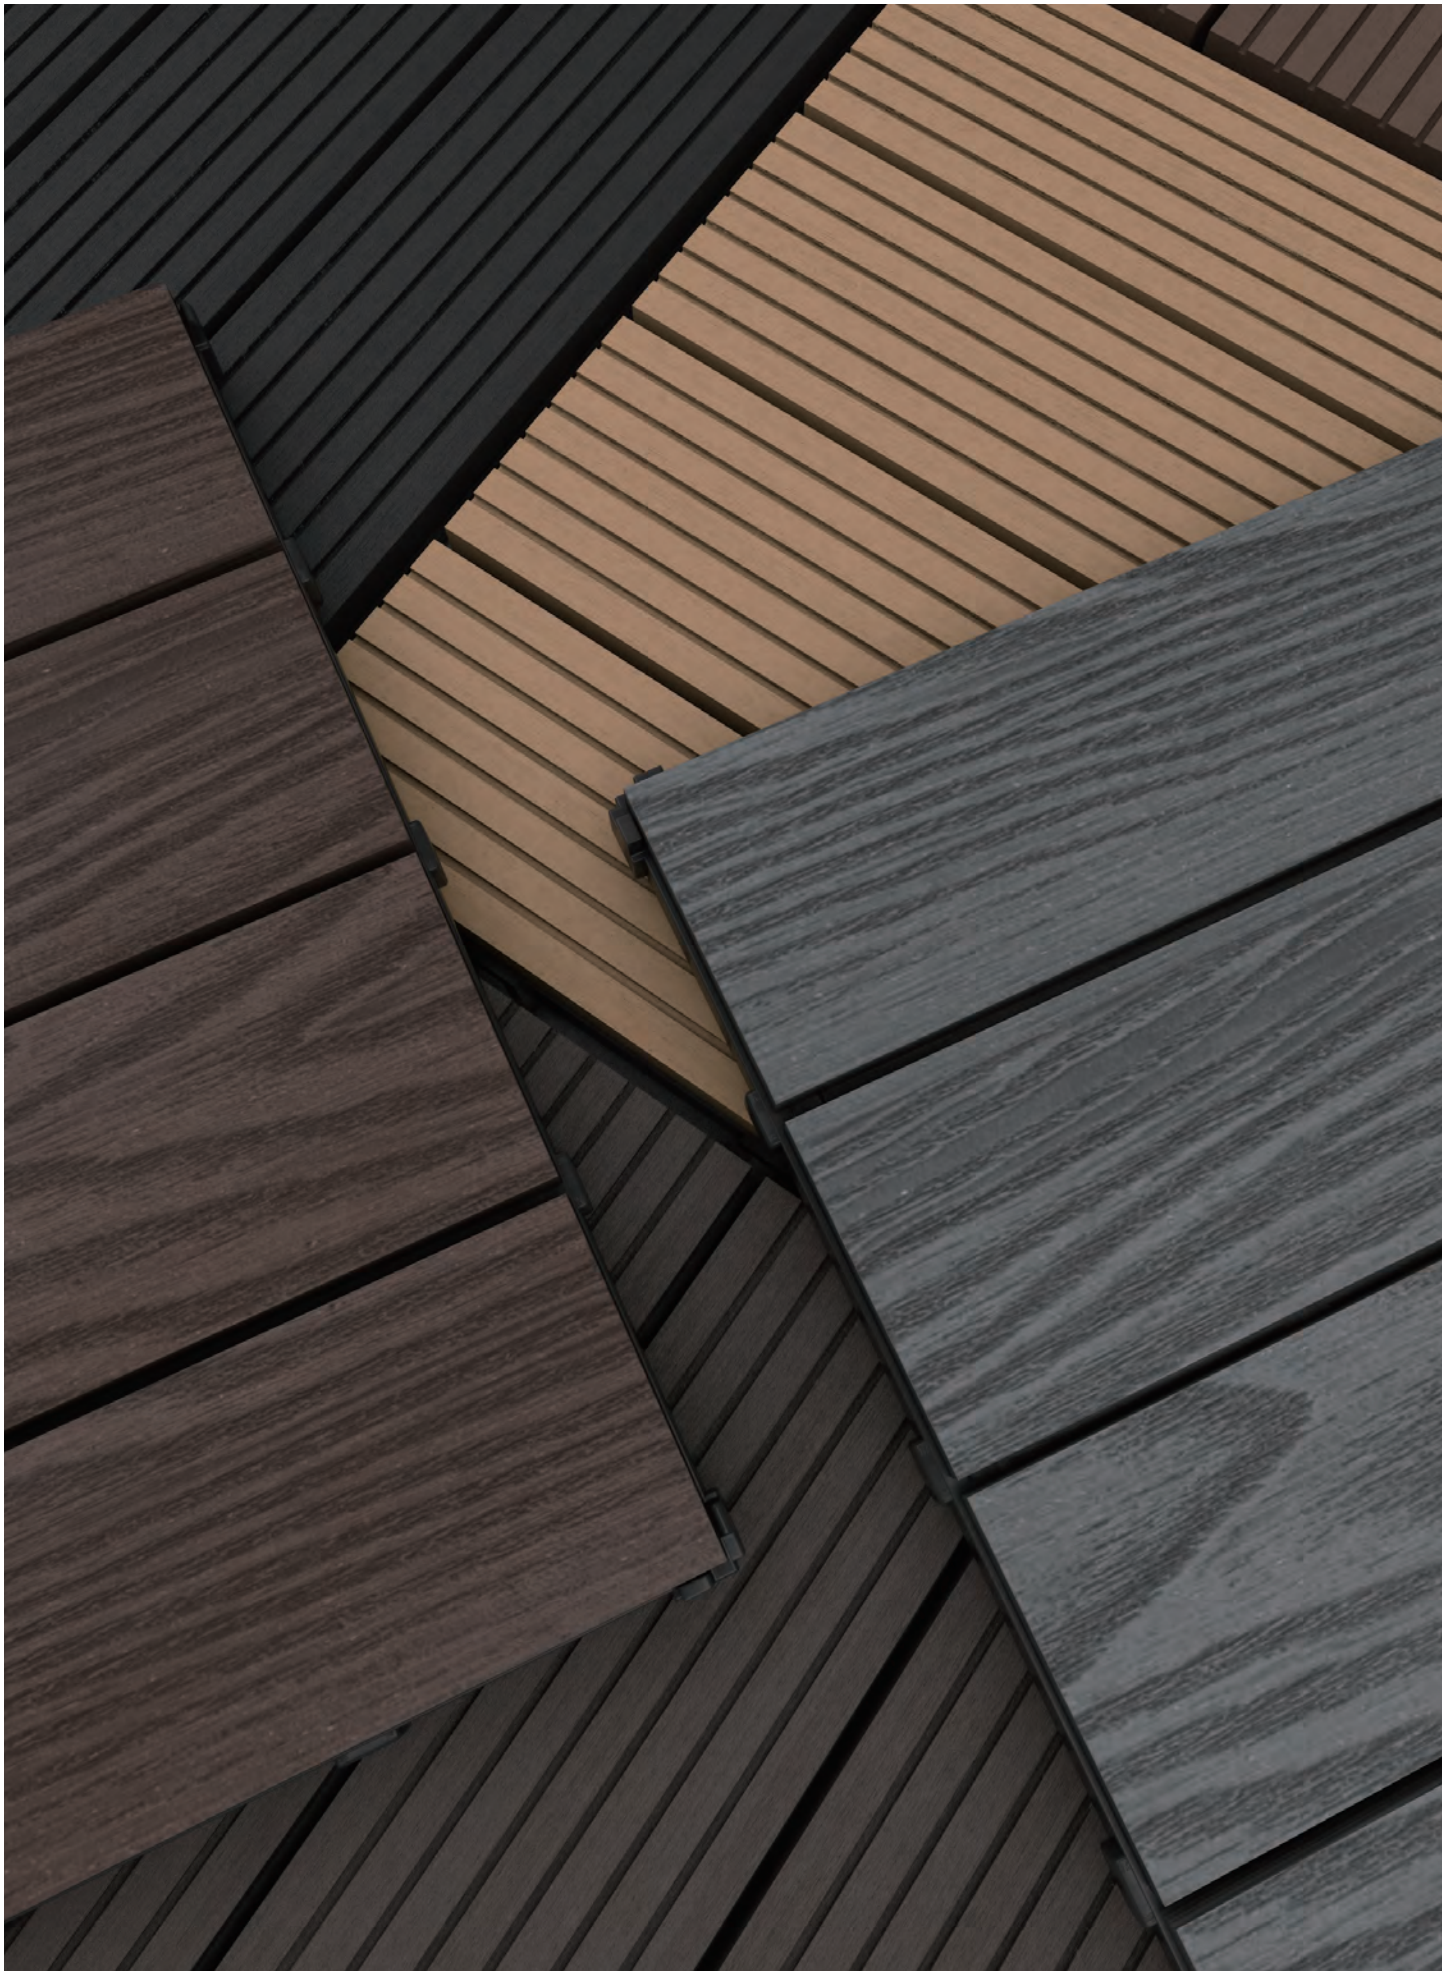


METODO DI INSTALLAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE

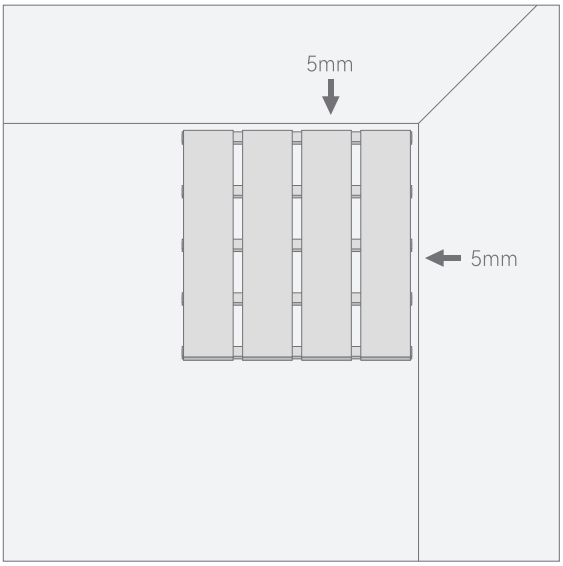

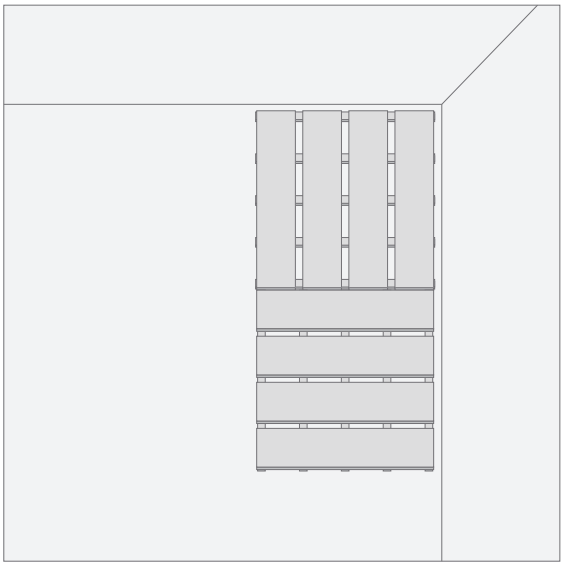

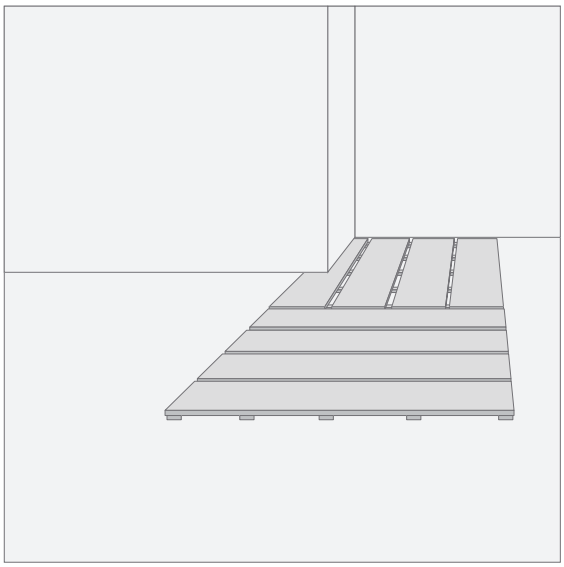

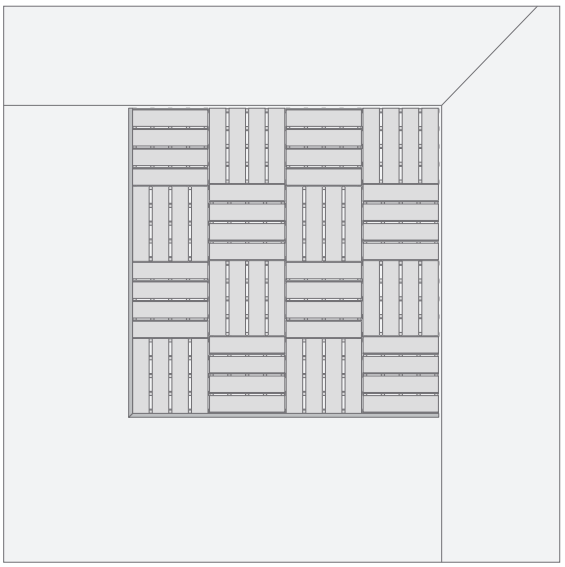

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO






Brownish red Dark grey Coffee Chocolate

FOUR STRIPES

Solid Color



Thickness:22mm

1 KG/M






Brownish red Dark grey Coffee Chocolate

SMALL EIGHT PIECES

Solid Color



Thickness:22mm

1 KG/M






Brownish red Dark grey Coffee Chocolate

FOUR STRIPES

Wood Grain

Sectional View



Thickness:22mm

1 KG/M






Brownish red Dark grey Coffee Chocolate

SMALL EIGHT PIECES

Wood Grain




Thickness:22mm

1 KG/M

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
















ESEMPI DI APPLICAZIONE






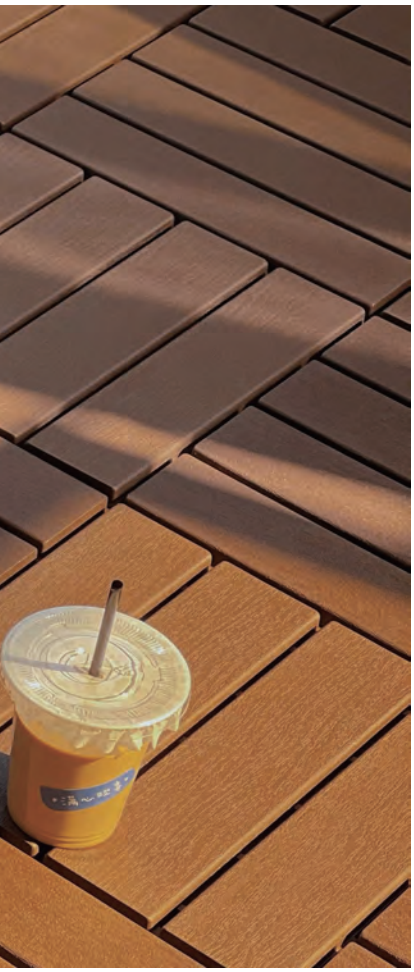







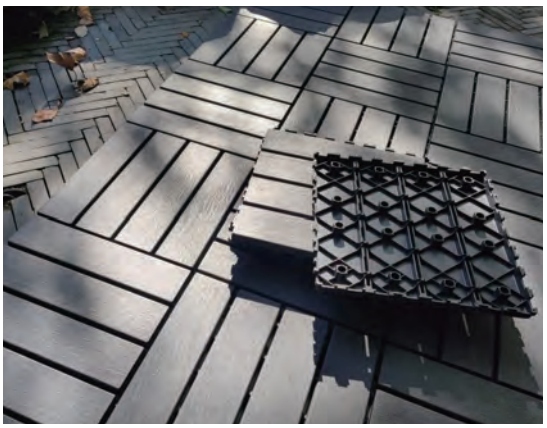







03

PANNELLI MURALI

COLLEZIONE COLORI CLASSICI / EFFETTO LEGNO

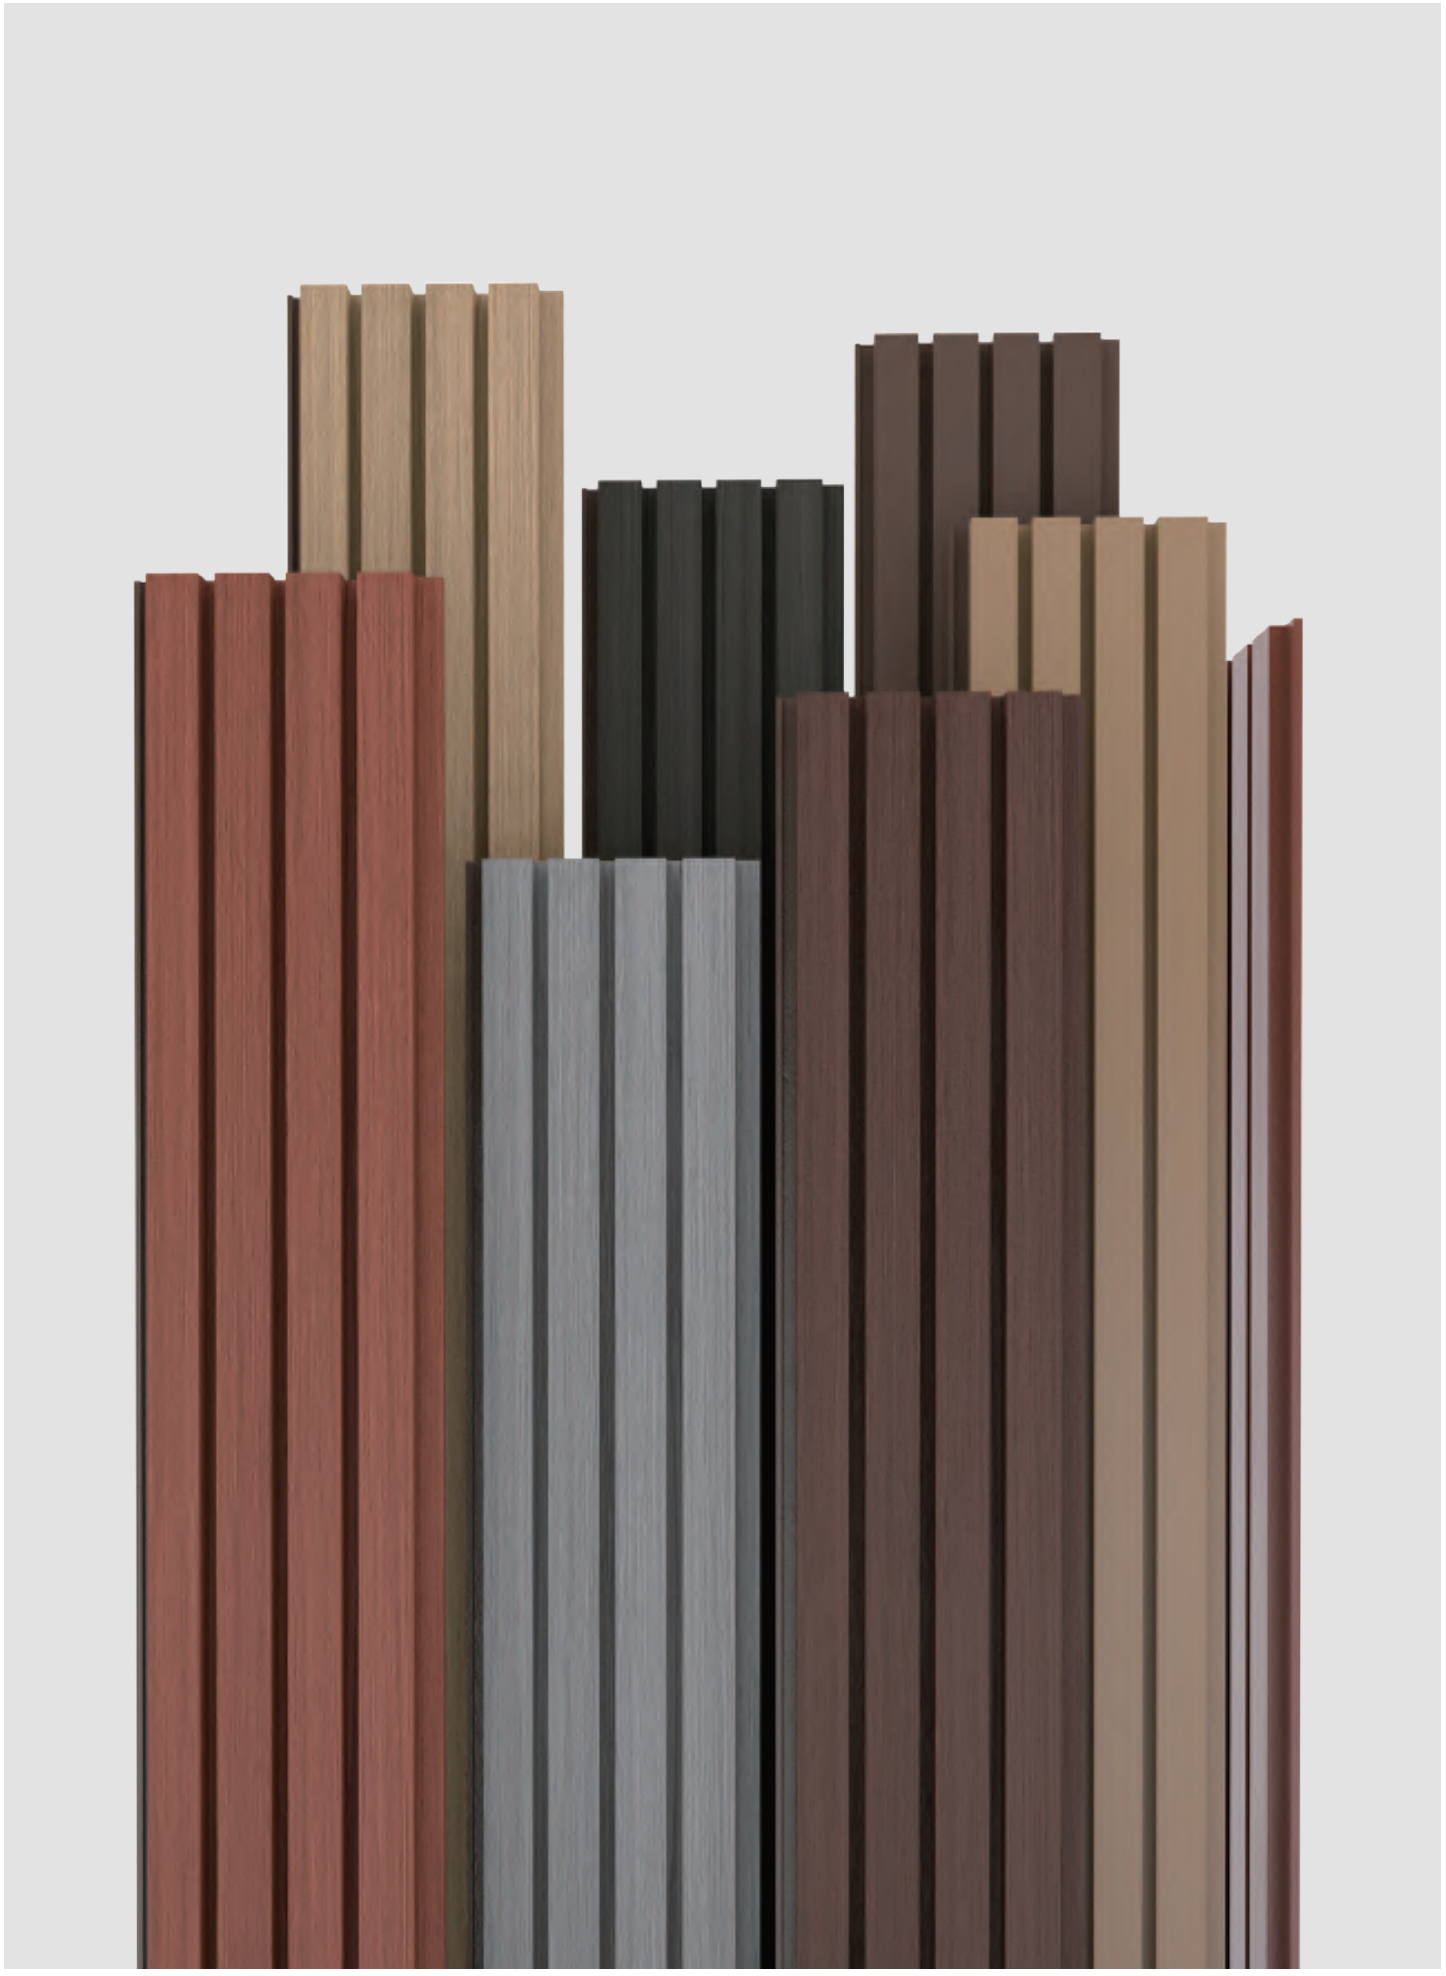

METODO DI INSTALLAZIONE DEI PANNELLI MURALI

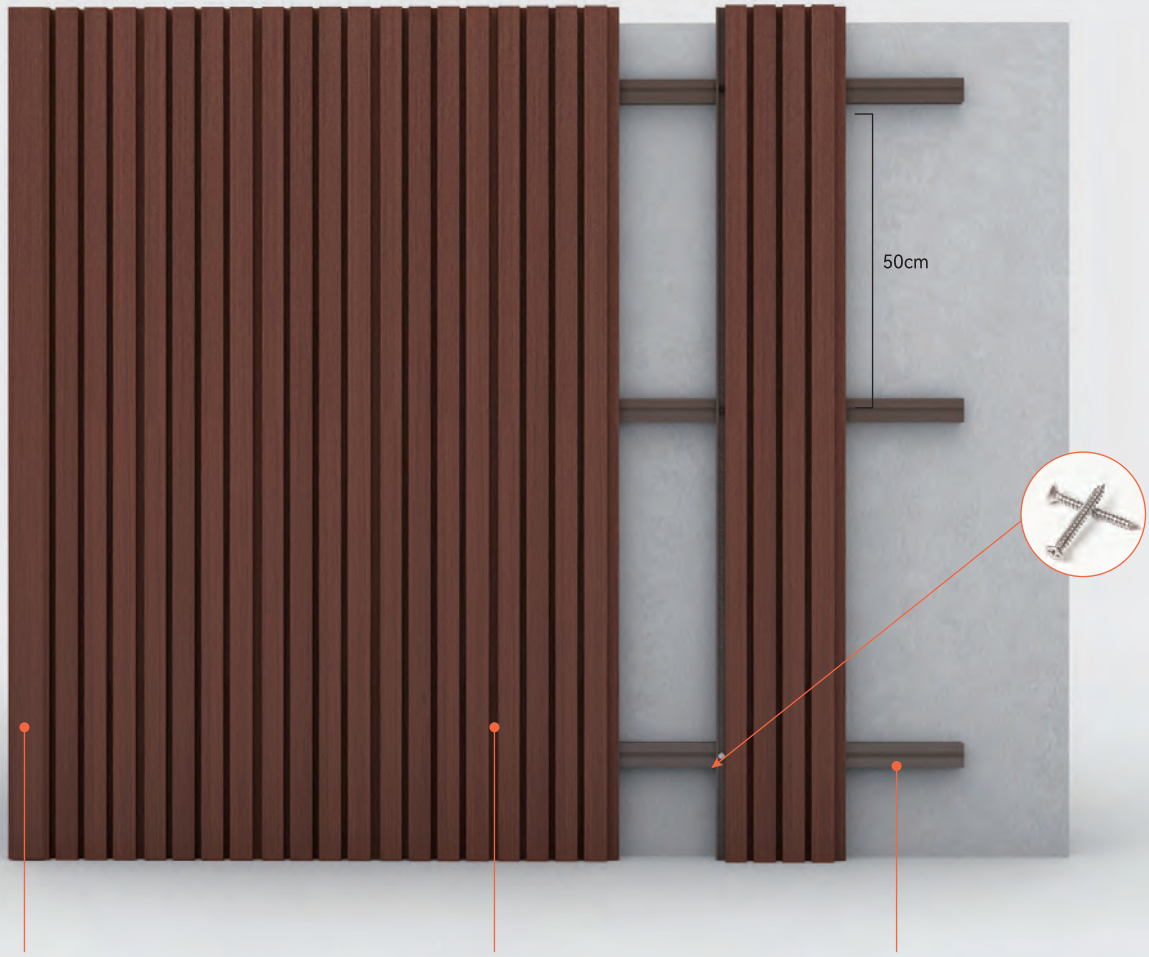




HC 50*50
Angolare esterno



HC 220*26
Doga murale



HC 25*40
Travetto di supporto


PROCEDURA DI INSTALLAZIONE


01 Installazione della struttura
Fissare i travetti di supporto alla parete rispettando l'interasse consigliato di 30–50 cm.


02 Montaggio dei pannelli
Installare le doghe murali mediante clip di fissaggio, assicurando un perfetto allineamento e una posa stabile.


03 Finitura
Applicare i profili angolari di finitura per ottenere un risultato elegante, uniforme e duraturo nel tempo.


FASI DI POSA

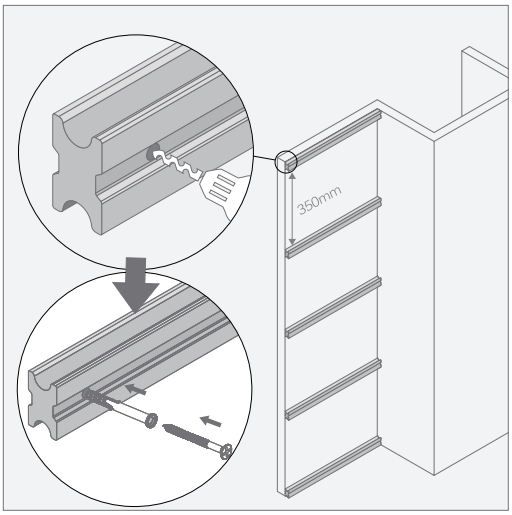


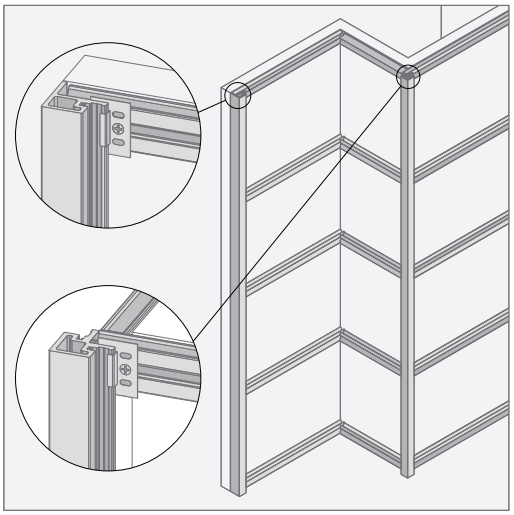

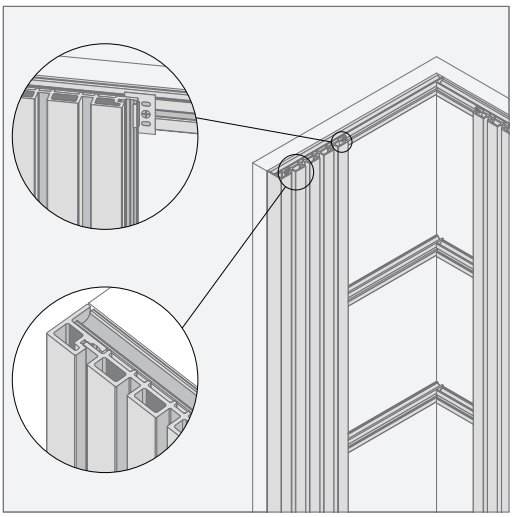

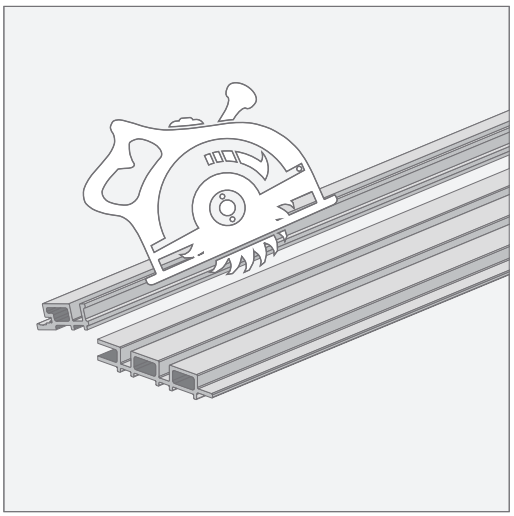

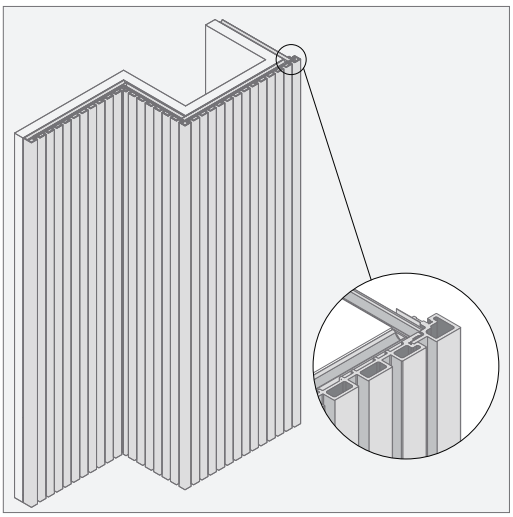

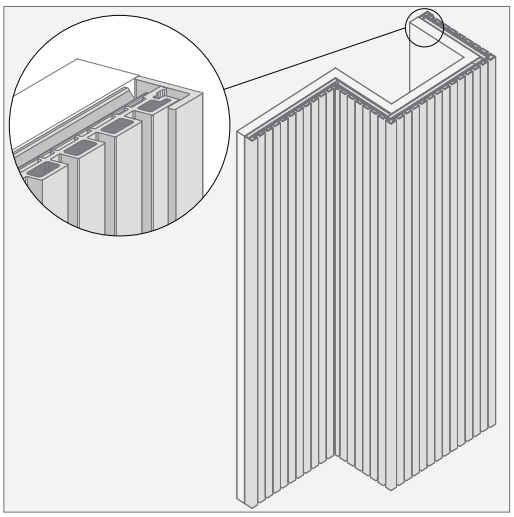


INFORMAZIONI SUL PRODOTTO



HC 220*26

Co-extruded Great Wall Panel

3.0 KG/M






HC 50*50

External Corner

0.8 KG/M



FINITURE CLASSICHE




Brown Teak Ebony




Mahogany Coffee


FINITURE CO-ESTRUSE PREMIUM



Black Teak Mahogany Brown Smoky grey




Wheat yellow Beige Maple Light Gray

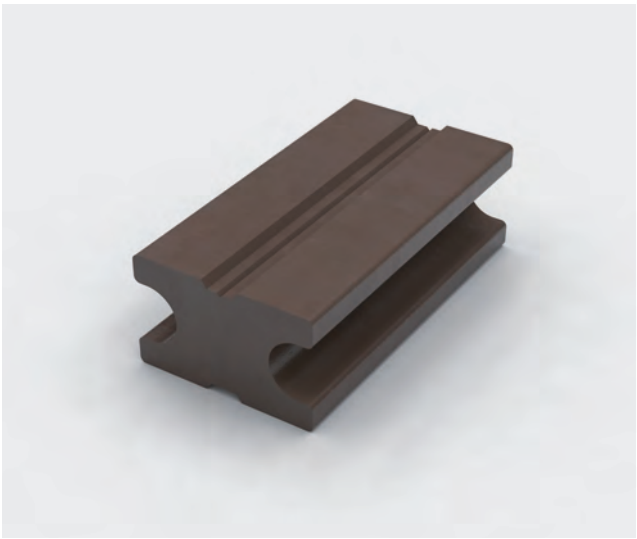

HC 25*40

Keel

1.0 KG/M







Brown Teak Ebony Mahogany Coffee

ESEMPI DI APPLICAZIONE



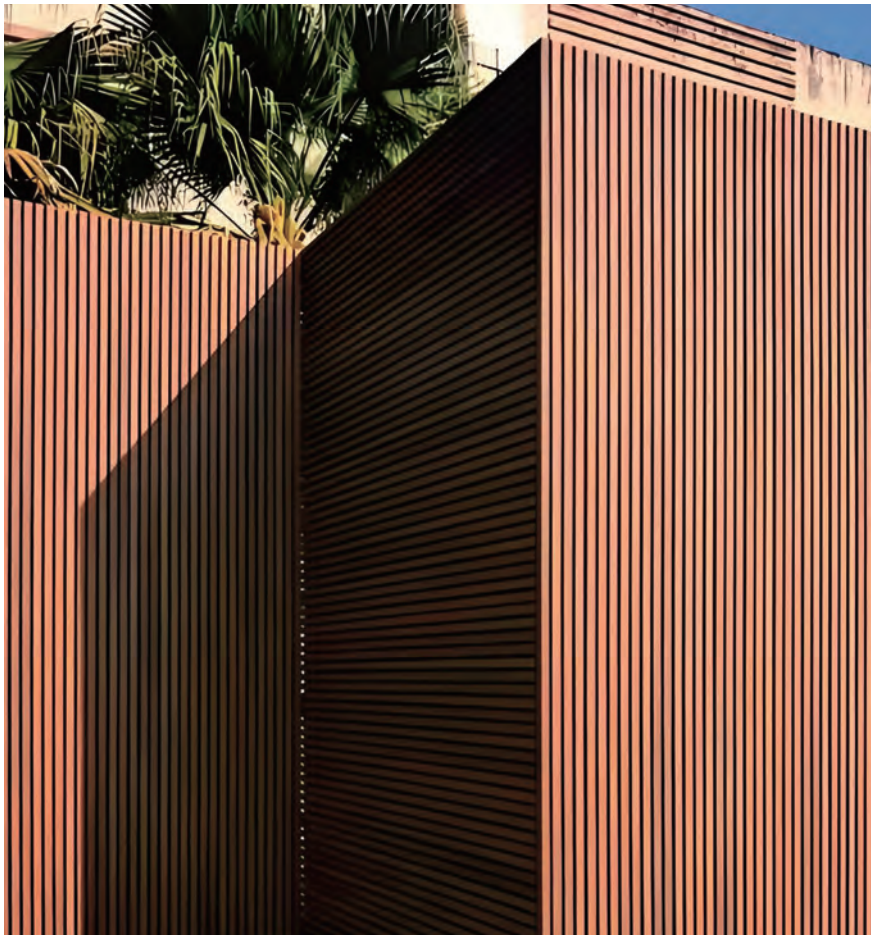

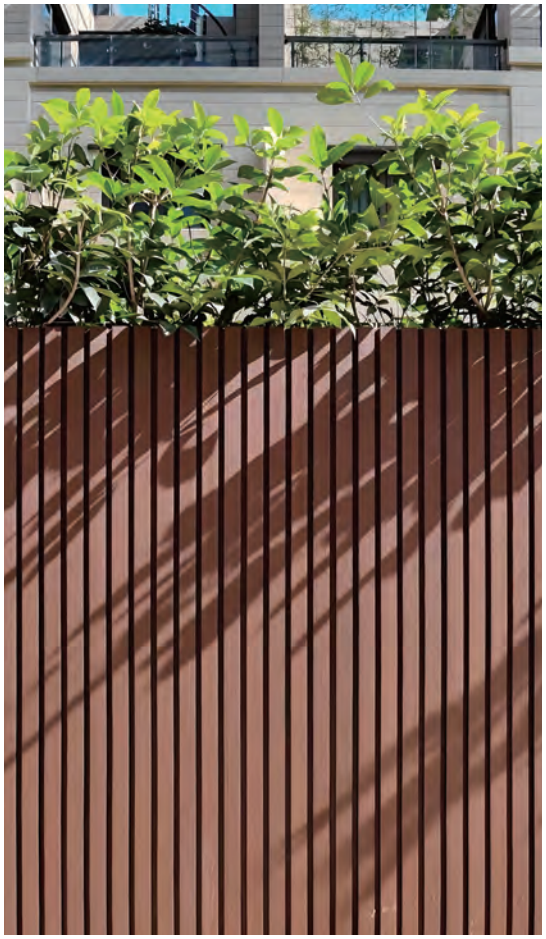






04

RECINZIONI


COLLEZIONE COLORI CLASSICI / EFFETTO LEGNO

METODO DI INSTALLAZIONE DELLA SERIE RECINZIONI







HC 120*120
Stand column



HC 40*90
Handrail



HC 50*50
Vertical column



HC 120*120
Column bush

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE


01 Fissare le basi dei pali al terreno utilizzando tasselli e sistemi di ancoraggio idonei.

02 Montare i traversi orizzontali superiori e inferiori mediante gli appositi connettori.


03 Posizionare e fissare i montanti verticali per garantire stabilità e uniformità estetica.

04 Completare il montaggio della struttura e applicare i cappucci copripalo per una finitura elegante e resistente nel tempo.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

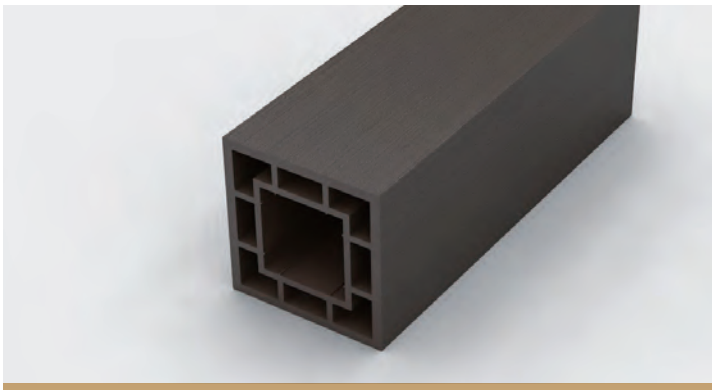


HC 100*100 / HC 120*120
Stand column

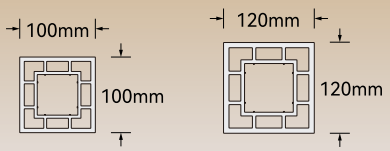





HC 50*50
Vertical column






HC 40*90
Handrail




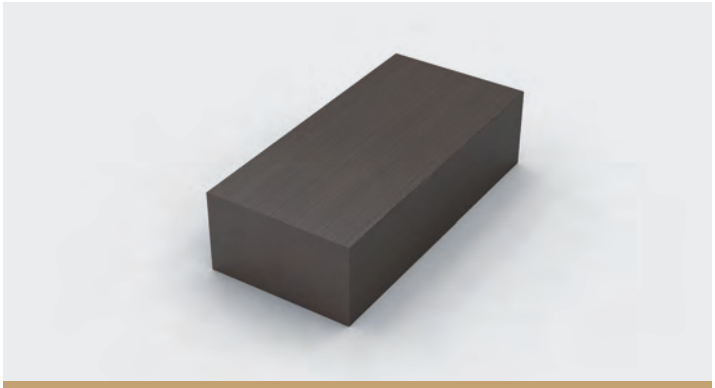

HC 32*57
Solid chair strip





FINITURE CLASSICHE


Brown Teak Ebony


Mahogany Coffee

FINITURE CO-ESTRUSE PREMIUM


Black Teak Mahogany Brown Smoky grey


Wheat yellow Beige Maple Light Gray

ESEMPI DI APPLICAZIONE








METODO DI INSTALLAZIONE DELLA RECINZIONE PE







HC 100*100
Co-extruded
Stand column




HC 20*90
Co-extruded
Fence panel



HC 20*160
Co-extruded
Fence panel



20*25mm
Aluminium alloy
strip



100*100mm
Column Bush

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE

01 Utilizzare tasselli a espansione per fissare la base del montante al suolo, quindi installare progressivamente la base e il montante.

02 Fissare al montante il profilo inferiore in lega di alluminio.


03 Inserire i pannelli della recinzione dall'alto verso il basso, uno alla volta.


04 Installare il profilo superiore in lega di alluminio, fissarlo con le staffe angolari e applicare il cappuccio di chiusura del montante.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO




HC 100*100
Co-extruded Stand column



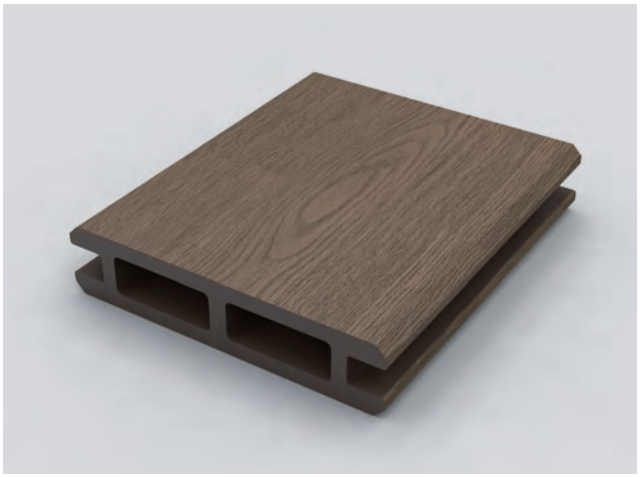

HC 20*90
Co-extruded Fence panel

Weight 1.4 KG/M

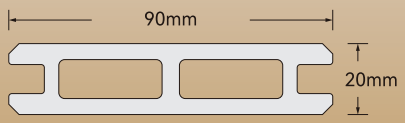




HC 20*160
Co-extruded Fence panel


Weight 2.2 KG/M



SOLID COLOR SERIES




Brown Teak Ebony




Mahogany Coffee

CO-EXTRUDED SERIES



Black Teak Mahogany Brown Smoky grey




Wheat yellow Beige Maple Light Gray

ESEMPI DI APPLICAZIONE









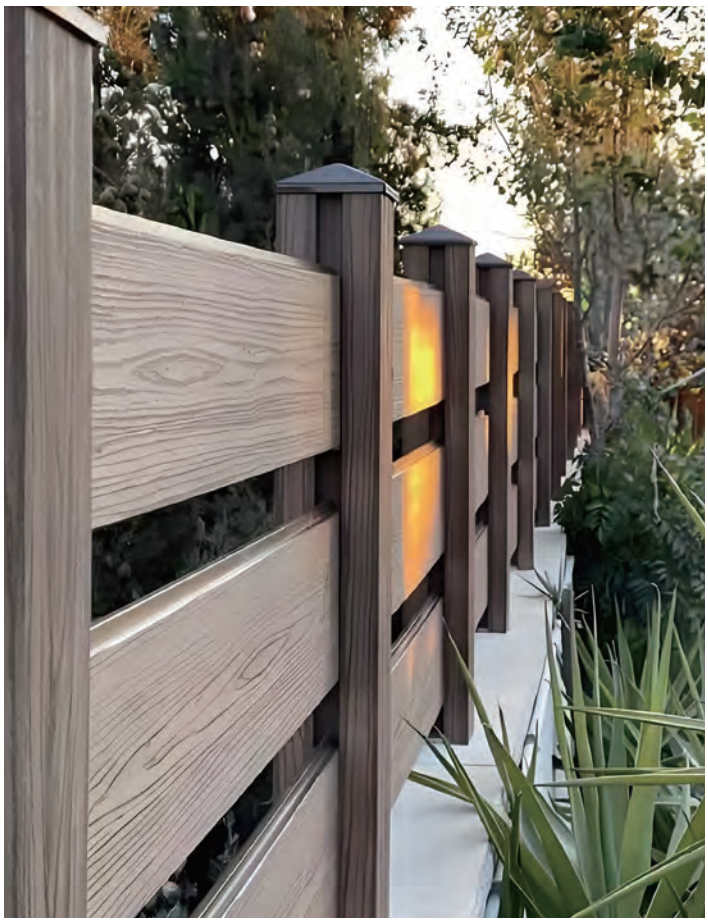



ESEMPI DI APPLICAZIONE



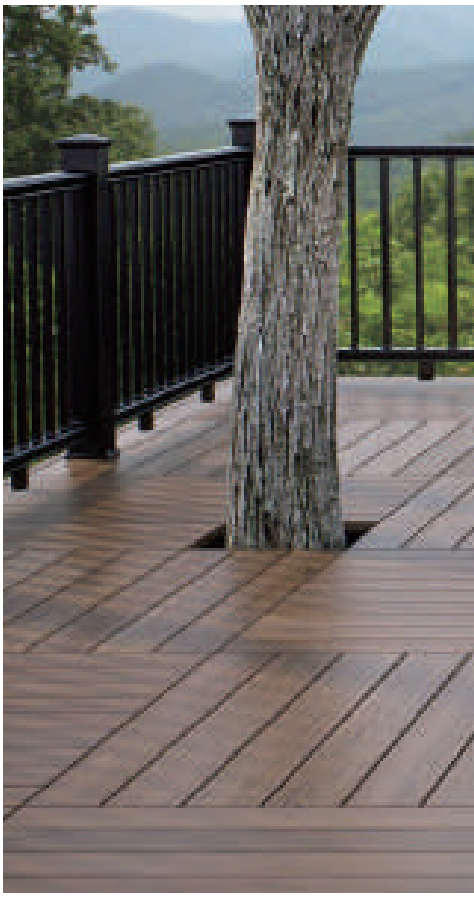

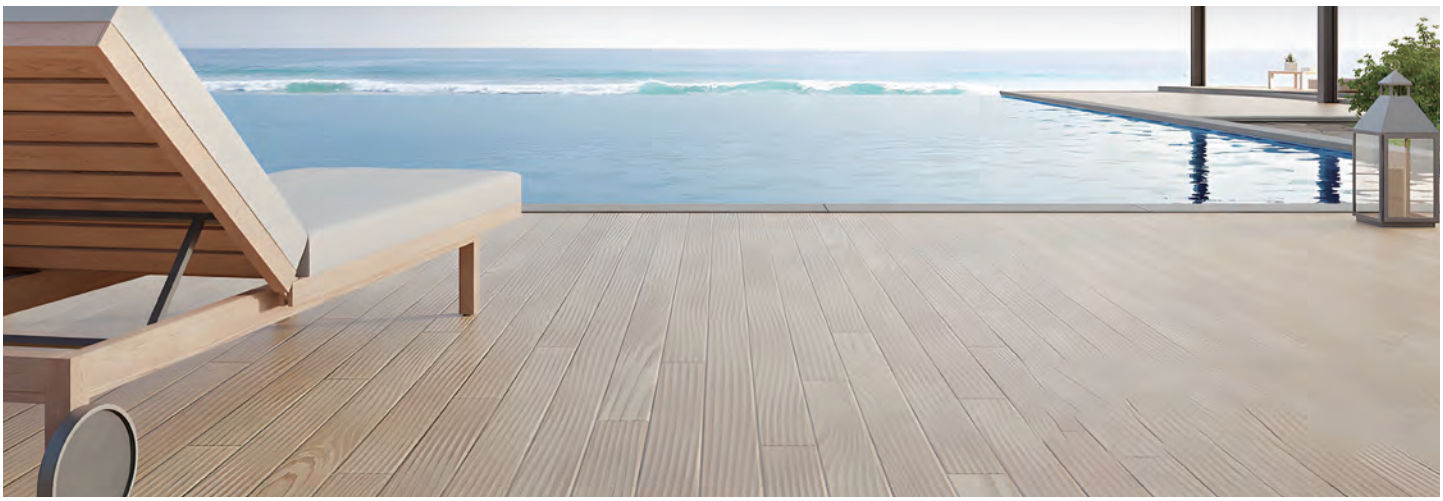

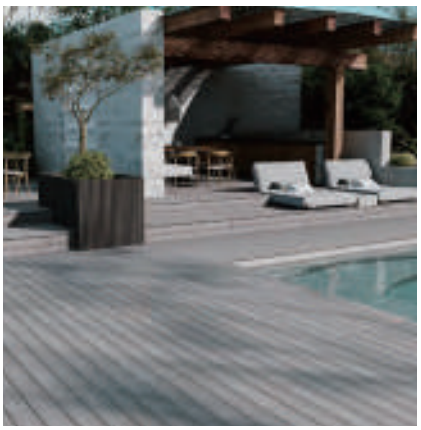

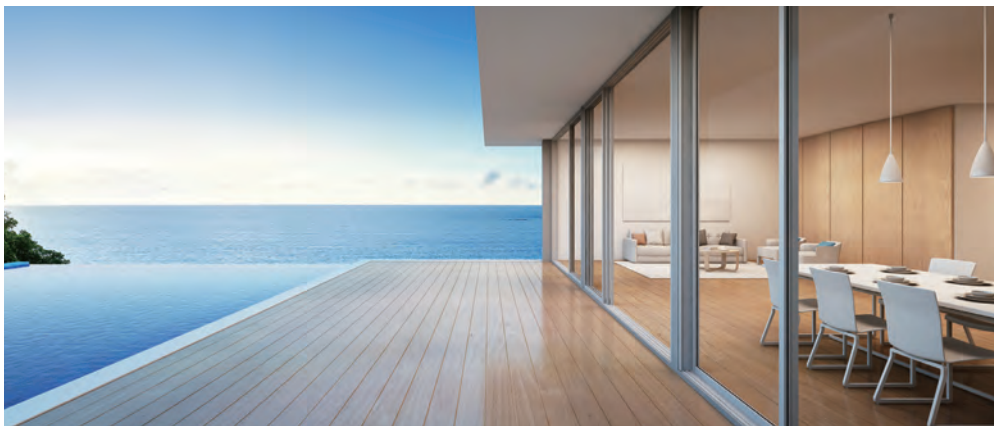





ESEMPI DI APPLICAZIONE

















ESEMPI DI APPLICAZIONE







DEKORA
DESIGN

Nuovi Materiali

Nuova Qualità

Nuovi Servizi